


Предназначен для регулируемой безударной остановки цилиндра при работе на высоких скоростях или с большими нагрузками

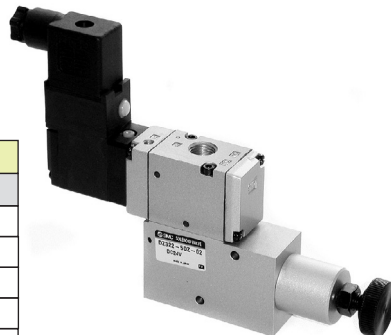

Технические характеристики

Номер для заказа		DZ321-5DZB-01	DZ322-5DZB-02	DZ323-5DZB-03	DZ324-5DZB-04
Тип распределителя		VP342R-□-01	VP342R-□-02	VP542R-□-03	VP742R-□-04
Присоединительная резьба		Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2
Среда		Сжатый воздух			
Рабочее давление (МПа)		0 ~ 0.8			
Пилотное давление (МПа)		Не менее 0.2			
Эквивалентное сечение (мм ²)	V → A	9.5	21	46	74
	A ← R	8	18	39	66
Диапазон рабочих температур (°C)		5 ~ 60			
Класс изоляции		B			
Напряжение питания (В)		DC 24 ¹⁾			
Допуск по напряжению		-15% ~ +10%			
Степень защиты		IP65 (для DIN разъема)			
Вес (г)		350	450	860	1850

¹⁾ Информация об исполнениях с другими напряжениями питания по запросу

Максимальная скорость пневмоцилиндра (мм/с)

Типоразмер	Диаметр цилиндра									
	20	25	32	40	50	63	80	100	125	140
DZ321-01	2500	1600	1100	600	400	-	-	-	-	-
DZ322-02	-	3600	2500	1500	900	550	-	-	-	-
DZ323-03	-	-	-	2700	1700	1000	670	430	-	-
DZ324-04	-	-	-	-	3300	2000	1300	830	530	140

Схема подключения

